



MÜNDƏRICAT

- 4-7 PE 100 Boru və Fitinglər
- 8-9 Koriqe Boru və Fitinglər
- 10-11 PVC Kanalizasiya Borusu və Fitinglər
- 12-13 PPRC Su Borusu və Fitinglər
- 14-15 U-PVC Borusu və Fitinglər
- 9-13 U-PVC Borusu və Fitinglər
- 14 Polietilen Boru Alın Qaynaq Aparatları
- 15 Ef Qaynaq Aparatları
- 16-17 Siyirtmələr,Hidrantlar,Klapanlar
- 18-19 Təmir Xamutları
- 20 Bolt və Qaykalar
- 21 Quyu Qapağı və Yağış Barmaqlığı
- 22 Suvarma Sistemləri


PE Təzyiqli Su və Qaz Borusu

PE 100 təzyiqli Polietilen boruları su, qaz və müxtəlif növ mayelərin daşınmasında geniş isdifadə olunmaqdadır. Standart ölçü nisbəti SDR41 – SDR6 intervalında və daxili təzyiqə davamlılığı PN4-PN32 diapazonu aralığındadır. Boruların uzunluğunu sifarişdən asılı olaraq istənilən ölçüdə istehsal etmək mümkündür.

PE100 Borularının Xüsusiyyətləri

- Elastik quruluşuna görə zəlzələdən təsirlənmir.
- -40 ° C-yə qədər elastikliyi qoruyur.
- Kimyəvi maddələrə yüksək müqavimət göstərir. Korroziyaya uğramır.
- Aşınma müqaviməti yüksəkdir.
- Ən az 50 il nominal iş təzyiqində problemsiz istifadə oluna bilər.
- PE boruları birləşmə üsulu sayəsində yüzə 100 sızdırmazlıq təmin edir.
- PE boruları suyun qoxusunu və dadını dəyişdirmir, buna görə sağlamlığa zərər vurmur.
- Aşağı temperaturalarda yüksək zərbə müqaviməti göstərir.
- Asan daşınma.
- Aşınmaya qarşı müqavimət.
- UV şüalarına qarşı dayanıqlıdır.
- Qırılma və zərbəyə qarşı yüksək müqaviməti.
- Birdən çox qaynaq üsulu ilə birləşdirilə bilər.

Diametr (mm)	Təzyiq (PN)	SDR
16	20-32	9-6
20	16-32	11-6
25	12,5-32	13,6-6
32	10-32	17,6-6
40	10-32	17,6-6
50	6-32	27,6-6
63	5-32	33-6
75	4-32	41-6
90	4-32	41-6
110	4-32	41-6
125	4-32	41-6
140	4-32	41-6
160	4-32	41-6
180	4-32	41-6
200	4-32	41-6
225	4-32	41-6
250	4-32	41-6
280	4-32	41-6
315	4-32	41-6
355	4-32	41-6
400	4-32	41-6
450	4-32	41-6
500	4-32	41-6
560	4-32	41-6
630	4-32	41-6
710	4-32	41-6

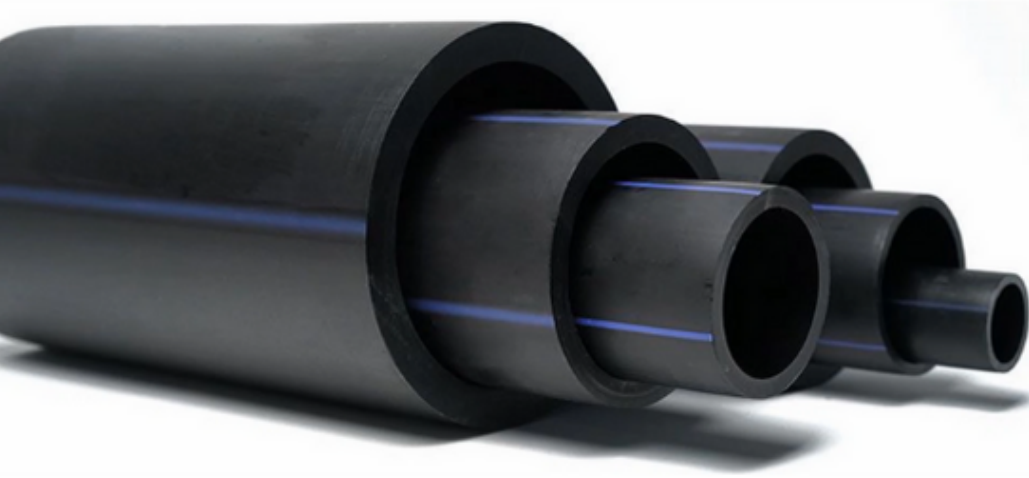

Polietilen Fitinglər



PE Üçlük 90°
PN10,PN16 / ø(20-630)



PE Dirsək 90°
PN10,P16 / ø(20-630)



PE Üçlü Keçid 90°
PN10,PN16 / ø(410-32)



PE Üçlü Keçid 90°
PN10,PN16 / ø(630-20)



PE Dirsək 45°
/ PN10,PN16 / ø(20-315)



PE Düz Keçid
PN10,PN16 / ø(710-20)



PE Oymaq Uzun Tip)
PN16,PN10 / ø(20-630)



PE Oymaq Qısa Tip
PN16,PN10 / ø(500-1600)



PE Tıxac
PN10,PN16 / ø(20-400)

Polietilen EF Fitinglər



PE EF Mufta
P10,PN16 / ϕ (20-1600)



PE Ef Dirsək 45°
P10, PN16 / ϕ (32-630)



PE EF Dirsək 90°
P10, PN16 / ϕ (20-630)



PE EF Üçlük 90°
P10, PN16 / ϕ (630-20)



PE EF Üçlü Keçid 90°
P10, PN16 / ϕ (450-20)



PE EF Düz Keçid 90°
P10, PN16 / ϕ (500-50)



PE EF Tıxac
PN10,PN16 / ϕ (20-400)



PE Servis TE-360°
PN10,PN16 / ϕ (400-32)



PE EF Yəhər
PN10,PN16 / ϕ (400-20)

Metal Keçid və Flyanslar



**Metal Keçid (Çöl Yivli) /
PN16 / ø20(1/2")-ø110(4")**



**Metal Keçid (Çöl Yivli)
PN16 / ø20(1/2")-ø110(4")**



**PE Çöl Yivli Adaptör
PN16 / ø20(1/2")-ø63(2")**



**Metal Keçid (Qaynaqlı)
PN16 / ø20(1/2")-ø710(28")**



**Yupkalı Flyans
PN10,P16/ ø(15-1600)**



**Metal Flyans
PN10,P16 / ø(15-1600)**



**Metal Kor Flyans
P10,P16/ ø(15-1000)**



**Araqatı
mm ø(15-1600)**



**Metal Araqatı
mm ø(15-1000)**

Qofralı Kanalizasiya Borusu(Korige)

Qofralı (korige) borular su, kanalizasiya və müxtəlif növ mayelərin öz axarıyan daşınmasında geniş istifadə olunmaqdadır. Torpaq yükünü daşıma müqavimətindən asılı olaraq iki növdə(SN4-SN8) istehsal olunmaqdadır.

Qofralı Kanalizasiya Borularının Xüsusiyyətləri

- Qofralı polietilen boruları aşınmaya və kimyəvi maddələrə qarşı mükəmməl müqavimət göstərir.
- Qofralı polietilen boruları suyun qoxusunu və dadını dəyişdirmir, buna görə sağlamlığa zərər vurmur.
- Sızdırmazlıq xüsusiyyəti sayəsində tərkibindəki çirkab suyun yeraltı su ehtiyatlarımızın çirkləndirməsinin qarşısını alır.
- Kimyəvi maddələrin saxlanması və ötürülməsində də istifadə edilə bilər.
- Qofralı polietilen boruları ən azı 50 il nominal iş təzyiqində problemsiz istifadə oluna bilər.
- Zəlzələ kimi yer hərəkətlərindən ən az təsirlənir.
- Aşağı temperaturlarda yüksək zərbə müqaviməti göstərir.

Diametr (mm)	SN4	SN8
150	+	+
200		
300	+	+
400	+	+
500	+	+
600	+	+
500	+	+
600	+	+
800	+	+
1000	+	+



Koruge Fitinglər



Koruge Dirsək 90°
mm ø(90-800)



Koruge Dirsək 45°
mm ø(90-800)




Koruge Üçlük
mm ø(90-800)



Koruge Mufta
mm ø(90-800)



Koruge Üçlü Keçid
mm ø(90-800)

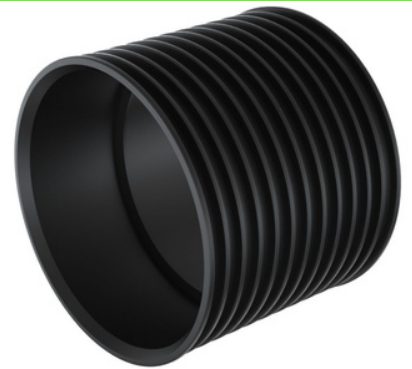

Koruge Tıxac
mm ø(90-800)



Koruge Drenaj Örtüyü
m2 (200-600)



PVC Kanalizasiya Borusu

PVC boruları daha çox daxili kanalizasiya şəbəkələrində geniş istifadə olunur. Bu borular yüksək fiziki və mexaniki xassələrə malik olduqlarından aqressiv mühitə qarşı davamlıdırlar, belə ki, bu xassələr kanalizasiya borularının həm daxili və həm də xarici səthlərinə şamil oluna bilər.

PVC Kanalizasiya Borularının İstifadə Yerləri

- Təzyiqli içməli su şəbəkələrində istifadə olunur.
- Kənd təsərrüfatı suvarma şəbəkələrində istifadə olunur.
- Tullantı su şəbəkələrində istifadə olunur.
- Kanalizasiya şəbəkələrində istifadə olunur
- Sənaye və kimyəvi müəssisələrdə istifadə olunur.
- Yanğın və hidrant şəbəkələrində istifadə olunur.
- Hovuz tətbiqetmələrində istifadə olunur.
- Evakuasiya xətlərində istifadə olunur.
- Kabelin qorunması və izolyasiyası üçün istifadə olunur.

Diametr (mm)	Ət qalınlığı (mm)
50	1,8
75	1,9
110	2,7
160	4



PVC \ Kanalizasiya Fitingləri



PVC Dirsək 90°
mm ø(50-160)



PVC Dirsək 45°
mm ø(50-160)



PVC Mufta
mm ø(50-160)



PVC Üçlük
mm ø(50-160)



PVC Üçlü Keçid
mm ø(50-160)



PVC Üçlü Keçid
mm ø(50-160)



PVC Düz Keçid
mm ø(50-160)



PVC Tıxac
mm ø(50-160)



PVC Çapraz
mm ø(50-160)

PPRC Borusu

PPRC boruların ən vacib xüsusiyyətlərindən biri istilik və kimyəvi təsirlərə qarşı yüksək müqavimət göstərməsidir. Beləliklə PPRC Boruları soyuq və isti su qurğularında uğurla istifadə olunur.

PPRC Borularının Xüsusiyyətləri

- Kimyəvi maddələrə yüksək müqavimət göstərir.
- Korroziyaya davamlıdır.
- Kalsifikasiyaya və paslanmaya səbəb olmur.
- Suyun rəngini, qoxusunu və dadını dəyişdirmir.
- Sürüşkən və parlaq daxili səthlərə malikdir.
- Diametr azalması qaynaq yerlərində baş vermir.
- Yüksək qaynaq performansını göstərir.
- Ekoloji cəhətdən təmizdir.

Diametr (mm)	PN10 (mm)	PN16 (mm)	PN20 (mm)
20	1,9	2,8	3,4
25	2,3	3,5	4,2
32	2,9	4,4	5,4
40	3,7	5,5	6,7
50	4,6	6,9	8,3
63	5,8	8,6	10,5
75	6,8	10,32	12,6
90	8,16	12,38	15,12
110	9,79	14,85	18,14



PPRC \ Su Borusu Fittingləri



Dirsek 45°
mm ø(20-110)



Dirsek 90°
mm ø(20-110)



Tıxac
mm ø(20-110)



Üçlük
mm ø(20-110)



Mufta
mm ø(20-110)



Düz Keçid
mm ø(20-110)



Ventil
mm ø(20-110)



İç Yivli Dirsek
mm ø(20-110)



İç Yivli Üçlük
mm ø(20-110)

U-PVC Boru

U-PVC boruları su, qaz və neft məhsullarının daşınmasında geniş istifadə olunmaqdadır. Boruların uzunluğunu sifarişdən asılı olaraq istənilən ölçüdə istehsal etmək mümkündür.

U-PVC Boruların Xüsusiyyətləri

- Kimyəvi maddələrə yüksək müqavimət göstərir.
- Korroziyaya davamlıdır.
- Kalsifikasiyaya və paslanmaya səbəb olmur.
- Təzyiqli içməli su şəbəkələrində istifadə olunur.
- Kənd təsərrüfatı suvarma şəbəkələrində istifadə olunur.



Diametr (mm)	Təzyiq (PN)	SDR
16	20-32	9-6
20	16-32	11-6
25	12,5-32	13,6-6
32	10-32	17,6-6
40	10-32	17,6-6
50	6-32	27,6-6
63	5-32	33-6
75	4-32	41-6
90	4-32	41-6
110	4-32	41-6
125	4-32	41-6
140	4-32	41-6
160	4-32	41-6
180	4-32	41-6
200	4-32	41-6
225	4-32	41-6
250	4-32	41-6
280	4-32	41-6
315	4-32	41-6
355	4-32	41-6
400	4-32	41-6
450	4-32	41-6
500	4-32	41-6

U-PVC Fitinglər



Dirsək 90°
PN10,PN16 / ϕ (20-350)



Üçlü Keçid
PN10,PN16 / ϕ (20-350)



Mufta
PN10,PN16 / ϕ (20-350)



Rekor
PN10,PN16 / ϕ (20-350)



Rekor
PN10,PN16 / ϕ (20-350)



Kəmər Keçid
PN10,PN16 / ϕ (20-350)



Ventil
PN10,PN16 / ϕ (20-350)



Kələbək Ventil
PN10,PN16 / ϕ (20-350)



Əks Klapan
PN10,PN16 / ϕ (20-350)

SUVARMA SİSTEMLƏRİ



Damcı Suvarma Borusu
ø(16-20)



Damcı Suvarma Fittingləri



Suvarma Xamutları



Kaplin Ventiller
ø(16-20)



Klapan Qutuları



**Yağmurlama Birləşdirici
Hissələri**



Kurtağzı Birləşdiricilər



Xətt Üstü Damladıcılar



**Sprink & Çiləyici
Başlığı**

Elektrik Boruları



Qofra Boru
ø mm(16-90)



Qofra Boru / Ağ
ø mm(16-90)



Qofra Boru / Spirallı
ø mm(16-90)



PE 100 Boru
ø mm(20-110)



PVC Boru
ø mm(16-90)



Tək Qat Qofralı Boru
ø mm(110-300)



Polietilen Boru
ø mm(20-90)


Metal Borular

Metal boruları su, qaz və neft məhsullarının daşınmasında geniş isdifadə olunmaqdadır. Boruların uzunluğunu sifarişdən asılı olaraq istənilən ölçüdə istehsal etmək mümkündür.

Metal Boruların Xüsusiyyətləri

- Polad borular yüksək təzyiqlərə davamlıdır.
- Yüksək qaynaq performansını göstərir.
- Ekoloji cəhətdən təmizdir.
- 100% təkrar emal edilə bilər.
- Su və kanalizasiya təchizatı sistemləri üçün ideal seçimdir.
- Asan qaynaq prosesi.

Diametr (mm)	Ət qalınlığı (mm)
15	2,0
20	2,0
25	2,0
32	2,0
40	2,0
57	2,0
76	2,0-3,0
89	2,0-4,0
102	2,0-3,0
159	3,0-6,0
219	5,0-8,0
273	5,0-8,0
325	5,0-8,0
530	10,0-12,0
720	8,0-12,0

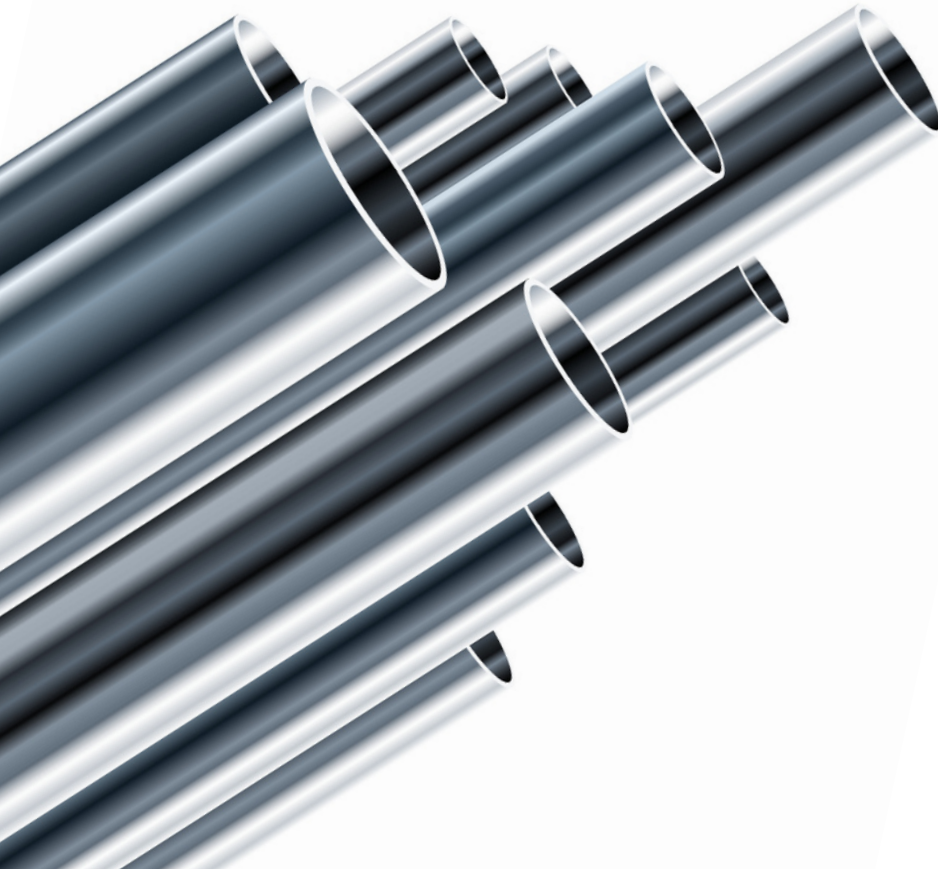

Metal Fitinglər



Düz Keçid
ø mm(50-1000)



Tıxac
ø mm(50-1000)



Baçonka
ø mm(50-1000)



Dirsək 90°
ø mm(50-1000)



Dirsək 45°
ø mm(50-1000)



Metal Üçlü Keçid
ø mm(50-1000)



Paslanmaz Üçlük
ø mm(50-1000)



Paslanmaz Dirsək 90°
ø mm(50-1000)




Paslanmaz Tıxac
ø mm(50-1000)

Polietilen Boru Alın Qaynaq Aparatları



ALH 160
ø(63-160)

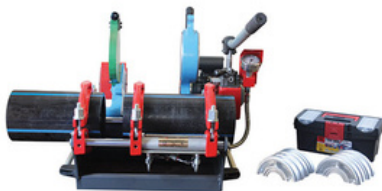

ALHM 160
ø(63-160)



AL 250
ø(75-250)



AL 315
ø(90-315)



AL 400
ø(160-400)



AL 500
ø(180-500)



AL 630
ø(315-630)



AL 800
ø(500-800)



AL 1000
ø(710-1000)

EF Qaynaq Aparatları



HST 300 Easy

φ(20-450)



HST 300 Junior

φ(20-1200)



EF 100 A KORUGE

φ(20-1200)



HST-S-160(Kanalizasiya)

φ(40-160)



HST-S-315(Kanalizasiya)

φ(40-315)



Əl Qaynaq Aparatı

φ(40-160)



Siyirtmələr



Sürgülü Siyirtmə
PN10,PN16 / $\varnothing$ (50-300)



Buxar Klapanı
PN10,PN16 / $\varnothing$ (15-300)



Kələbək Siyirtmə
PN10,PN16 / $\varnothing$ (50-200)



Ventil- Qaz üçün
PN16 / $\varnothing$ (40-125)



Ventil
PN16 / $\varnothing$ (40-100)



Ventil 2 hissəli
P10, PN16/ $\varnothing$ (40-200)



Demontaj Parçası
/ PN10,PN16,PN40/ $\varnothing$ (40-600)



Dairəvi Siyirtmə
PN10,PN16 / $\varnothing$ (100-600)



Vantuz
P10, PN16/ $\varnothing$ (50-150)




Yerüstü Yanğın Hidrantı
PN16 / $\varnothing$ (80-100)



Yeraltı Yanğın Hidrantı
PN16 / $\varnothing$ (50-80)



Suvarma Hidrantı
P10, PN16/ $\varnothing$ (100)




Wafer tipli Əks Klapan
PN16 / $\varnothing$ (25-125)



iç Yivli Klapan
P10, PN16/ $\varnothing$ (25-125))



Əyilmə Klapanı
P10, PN16/ $\varnothing$ (25-125))

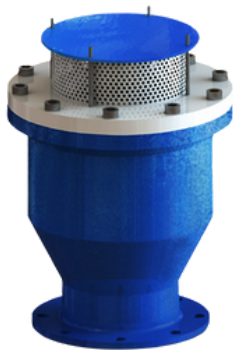

Əks Klapan
PN16 / $\varnothing$ (100-125)



Təmizləyici Klapan
P10, PN16/ $\varnothing$ (100)



Bulaq Qurğusu


Əks Klapanlar



Əks Klapan
ø(100-315)



Təmizləyici Klapan
ø(50-250)

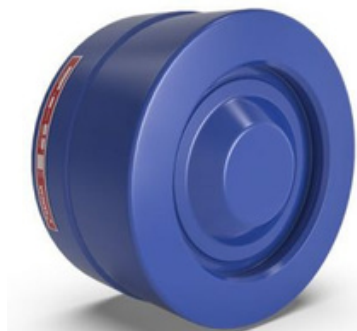

İki Disk Tipli Əks Klapan
ø(15-100)



Wafer tipli Əks Klapan
PN16 / ø(25-125)



İç Yivli Klapan
P10, PN16/ ø(25-125)



Əyilmə Klapanı
P10, PN16/ ø(25-125)



Fırlanan Klapan
mm ø(15-125)



Qaynaq üçün Əks Klapan
PN16 / ø(600)



Disk Tipli Əks Klapan
PN16 / ø(15-50)

Yivli Fitinglər



Dirsek
(1/2" - 6")



Üçlük
(1/2" - 6")



Keçid
(1/2" - 6")



Mufta
(1/2" - 6")



Keçid
(1/2" - 6")



Qapama
(1/2" - 6")



Amerikanka / İç
(1/2" - 6")



Amerikanka / Çöl
(1/2" - 6")




Keçid
(1/2" - 6")


Təmir Xamutları



Boru Adaptoru
/ PN1-PN25 / ϕ (90-2500)



Keçid Adaptoru
/ PN1-PN25/ ϕ (90-2500)



Boru Əlavə Yer Testi
/ ϕ (500-4000)



Xamut FLEX Geniş Çeşid
/ ϕ (200-4000)



HDPE Clamp
/ Max PN32 / ϕ (63-1600)



Xamut PCS FLEX



Xamut Dar Çeşid Flex




EASY 20 Clamp



EASY 10 Clamp Tək Hissəli
/ PN16/ ϕ (60-360)

Bolt və Qaykalar

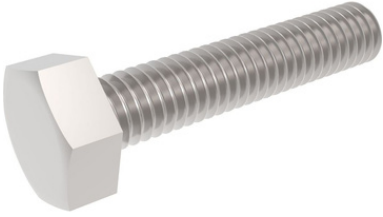


Altıbucaq Başlıqlı Tam Yivli Bolt
10mm-300 mm



Altıbucaq Başlıqlı Yarı Yivli Bolt
80mm-250 mm



Kor Bolt
20mm-150mm



Altıbucaqlı Qayka




Altıbucaqlı Hündür Qayka



Neylon Kilitli Qayka



Flyanslı Qayka

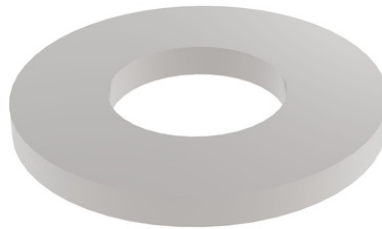

Yastı şayba
Xarici diametr 12mm-130 mm



Yaylı Şayba

Şuruplar



Şurup / Dam Örtüyü üçün
(4.8-5.5) / mm (25-75)



Şurup YHB
(4.8-5.5) / mm (25-75)



Şurup / Dam Örtüyü üçün
(4.8-5.5) / mm (25-75)



Şurup Boz Sıx
(4.8-5.5) / mm (25-75)



Şurup İri Papaq
mm(4.2*16)



Şurup YHB
mm(4,8*16)



Vint (Şurup) Anker Samarez
7,5 / mm (92-202)



Şurup / Dam Örtüyü üçün
(4.8-5.5) / mm (25-75)



Şurup İri papaq B
mm(4,8*16)

QUYU QAPAĞI VƏ YAĞIŞ BARMAQLIĞI



Dairəvi Quyu Qapağı




Kvadrat Quyu Qapağı



Drenaj Kanalı



Yağış Suyu Barmaqlığı

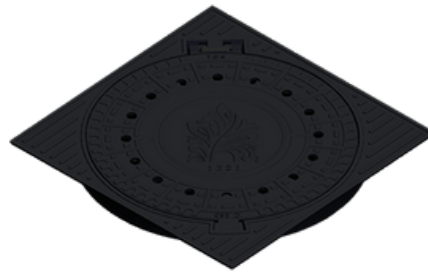

Ağır Quyu Qapağı



Trap



Yağış Suyu Barmaqlığı




Drenaj Kanalı



Yağış Suyu Barmaqlığı

RADIATORLAR PANEL

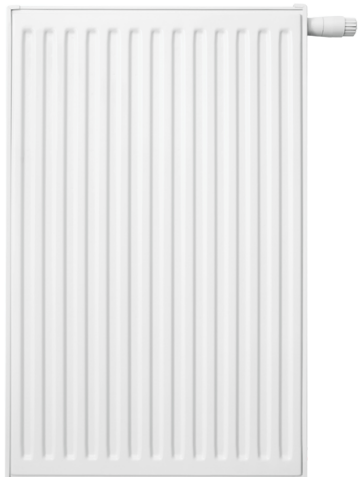

PANEL RADIATOR

RƏNG	ÇƏKİS	DİAMETR
Ağ	(kg) 12,60	(mm) 500
Ağ	35,15	1500

500-LÜK PANEL RADIATOR

RƏNG	ÇƏKİS	DİAMETR
Ağ	(kg) 12,60	(mm) 500
Ağ	15,15	600
Ağ	17,20	700
Ağ	19,80	800
Ağ	22,05	900
Ağ	25,40	1000
Ağ	27,20	1100
Ağ	29,70	1200
Ağ	31,45	1300
Ağ	33,20	1400
Ağ	35,15	1500
Ağ	37,30	1600
Ağ	41,05	1700
Ağ	43,80	1800
Ağ	47,05	2000

600-LÜK PANEL RADIATOR


RƏNG	ÇƏKİS	DİAMETR
Ağ	(kg) 11,46	(mm) 400
Ağ	14,55	500
Ağ	17,80	600
Ağ	20,55	700
Ağ	22,55	800
Ağ	25,30	900
Ağ	28,65	1000
Ağ	31,25	1100
Ağ	33,95	1200
Ağ	36,50	1300
Ağ	39,05	1400
Ağ	42,90	1500
Ağ	45,70	1600
Ağ	48,20	1800
Ağ	50,30	1900
Ağ	53,00	2000
Ağ	55,10	2200

	500*1000	600*1000
Birləşmə arası məsafə (mm)	450	550
Çəkisi (kq)	25	28
Su tutumu (L)	5,5	6,6
İstilik məhsuldarlığı (90/70 C°)	1555	1815



Metal Kabel Kanalı

Elektrik tavaları



Qalınlıq mm	Genişlik mm	Hündürlük mm	Ağırlıq mm
1,2	70	40	0,79
1,2	100	40	1,04
1,2	160	40	1,41
1,5	200	40	1,85
1,5	300	40	2,66
2	400	40	4,82
2	500	40	6,72
2	600	40	8,76





Qalınlıq mm	Genişlik mm	Hündürlük mm	Ağırlıq mm
1	70	40	1,01
1,5	70	40	1,49
1	100	40	1,21
1,5	100	40	1,82
1,2	160	40	1,94
1,2	200	40	2,27
1,5	200	40	2,84
1,5	300	40	3,85
2	300	40	5,13
2	400	40	6,50
2	500	40	7,85
2	600	40	9,20




Qalınlıq mm	Genişlik mm	Hündürlük mm	Ağırlıq mm
1,2	70	40	1,07
1,2	100	40	1,24
1,2	160	40	1,71
1,5	200	40	1,92
1,5	300	40	3,12
2	400	40	5,18
2	500	40	7,09
2	600	40	9,26




Qalınlıq mm	Genişlik mm	Hündürlük mm	Ağırlıq mm
1,2	70	40	1,25
1,2	100	40	1,40
1,2	160	40	1,90
1,5	200	40	2,15
1,5	300	40	3,85
2	400	40	5,60
2	500	40	7,90
2	600	40	10,10



Hündürlük mm	Uzunluq mm	Qalınlıq mm	Ağırlıq mm
40	110	1,5	0,20
60	110	1,5	0,30
80	110	1,5	0,40



Hündürlük mm	Uzunluq mm	Qalınlıq mm	Ağırlıq mm
40	200	1,5	0,155
60	200	1,5	0,205
80	200	1,5	0,255

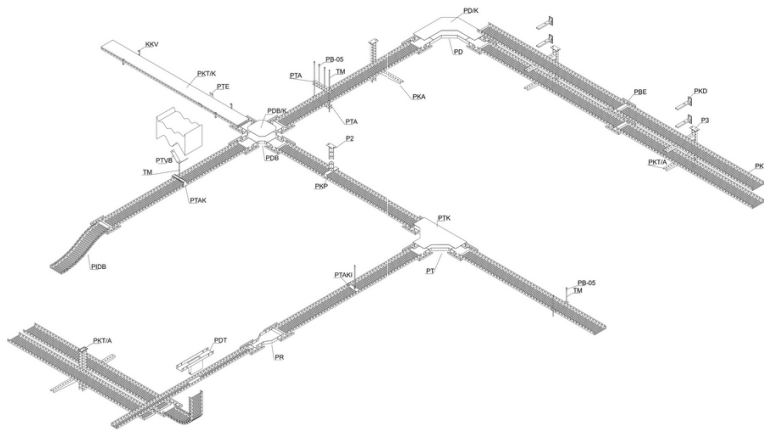



+994 55 213 78 44

+994 55 213 78 42



info@sarvangroup.az



Əliəsgər Qayıbov, EuroHome,
Dərnəgül / Baku / 1029



www.sarvangroup.az